

DOMOPARK

ARCEAU DE PARKING ELECTROMECHANIQUE AUTOALIMENTE


Arceau de parking automatique avec logique de commande incorporée. Idéal dans les parkings en copropriété pour éviter les pertes de temps causées par l'utilisation non autorisée de la place réservée.

Pratiquement indestructible grâce à la structure en acier inox qui résiste à l'écrasement. Résiste aux chocs, grâce à un système intelligent à ressort qui reporte toujours l'arceau dans la position d'origine.

Sûr dans le mouvement grâce au contrôle par encodeur en ouverture et en fermeture. **Facile et rapide** à installer il suffit de le fixer au sol et il n'a besoin d'aucune programmation : la logique de commande est préprogrammée. **Pratique** le panneau photovoltaïque intégré garantit la continuité de fonctionnement dans toutes les conditions.



NOIRE 2E

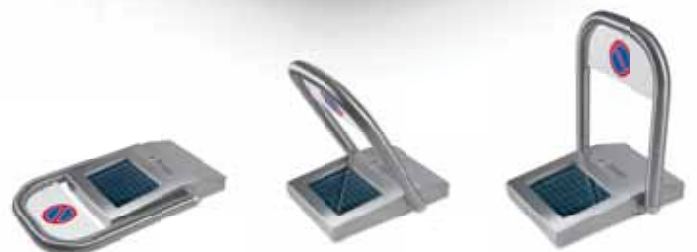

DOMOPARK E

Arceau de parking **auto-alimenté** par panneau photovoltaïque intégré. Il peut être installé n'importe où parce qu'il n'a pas besoin de câble d'alimentation. La logique de commande intégrée gère le panneau photovoltaïque et la batterie, en garantissant la plus haute efficacité énergétique et continuité de fonctionnement. Même en l'absence totale de lumière, Domopark E a jusqu'à 4 mois d'autonomie.

DOMOPARK 230E

Arceau de parking **alimenté à 230 V** avec bloc d'alimentation et batterie. La logique de commande intégrée gère la charge de la batterie, en garantissant la continuité de fonctionnement même en l'absence d'alimentation. Domopark 230 a jusqu'à 4 mois d'autonomie en l'absence d'alimentation.

CARACTERISTIQUES MOTEUR

	DOMOPARKE	DOMOPARK 230E
Tension d'alimentation moteur	12 V	12 V
Courant max moteur	3 A	3 A
Puissance moteur	40 W	40 W
Temps de manœuvre	8 sec	8 sec
Encodeur	OUI	OUI
Lubrifiant graisse	TS10	TS10


CARACTERISTIQUES LOGIQUE DE COMMANDE INTEGREE

	DOMOPARKE	DOMOPARK 230E
Modèle	D112	D112
Tension d'alimentation	12 V	12 V
Courant max	3 A	3 A




CARACTERISTIQUES GENERALES

	DOMOPARKE	DOMOPARK 230E
Puissance panneau photovoltaïque	5 W	-
Charge-batterie à 230 V automatique	NO	fourni
Température de fonctionnement	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Indice de protection	IP 54	IP 54
Poids	19 Kg	18,5 Kg
Pallet	12 p.ces	12 p.ces

DOMOPARK

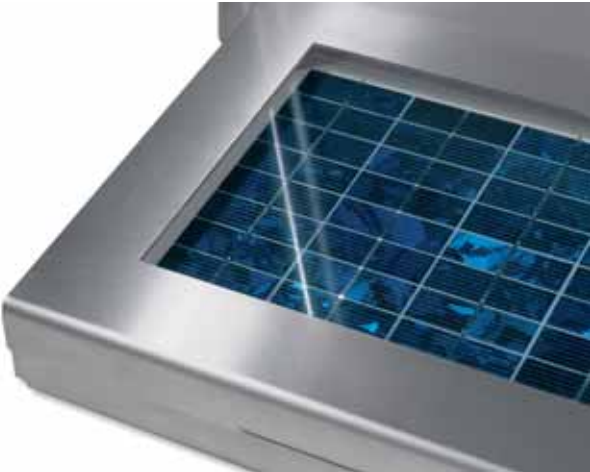

COTES

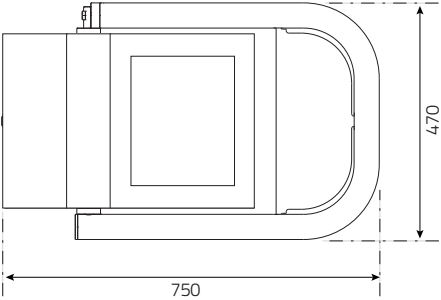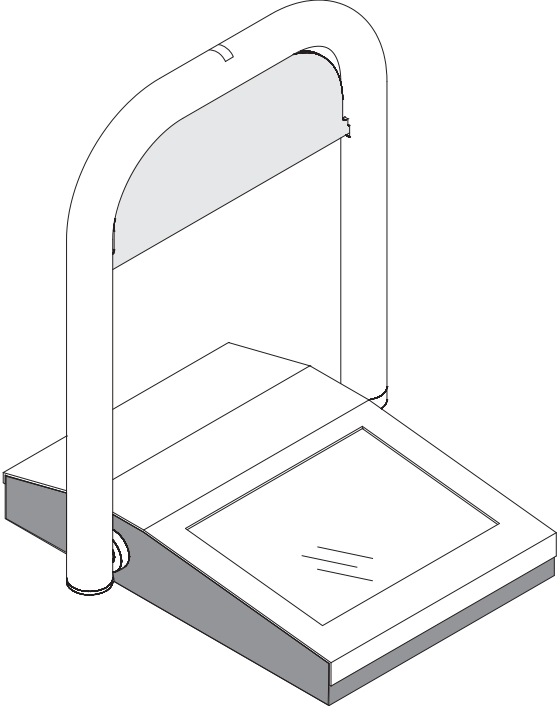

Mesures en mm

BARRIERES AUTOMATIQUES