

T201-T224

LOGIQUE DE COMMANDE



Logique de commande **pour deux moteurs 24 V/230 V**.

T201

Logique de commande pour 2 moteurs **230 Vcc** avec réglage de couple, ralentissement et encodeur.

T224

Logique de commande pour 2 moteurs **24 Vcc** avec réglage de couple, ralentissement et encodeur.


CARACTÉRISTIQUE

	T201	T224
Tension d'alimentation	230 Vca	230 Vca
Alimentation moteur	230 Vca	24 Vcc
Sortie moteur	n. 2	n. 2
Puissance max moteur	2x800 (1x1100) VA	2x180 VA
Indice de protection	IP 56	IP 56
Connecteur pour récepteur série OC2/SR	OUI	OUI
Réglage de couple électronique	OUI	OUI
Encodeur	OUI	OUI
Auto-apprentissage des temps	OUI	OUI
Poussoir pas à pas	OUI	OUI
Poussoir ouverture	OUI*	OUI*
Poussoir fermeture	OUI*	OUI*
Poussoir stop	OUI	OUI
Fin de course	OUI	OUI
Photocellule	OUI	OUI
Fermeture automatique	OUI	OUI
Ralentissement	OUI	OUI
Frein électronique	NO	OUI


*Entrée Jolly

T201-T224

T201

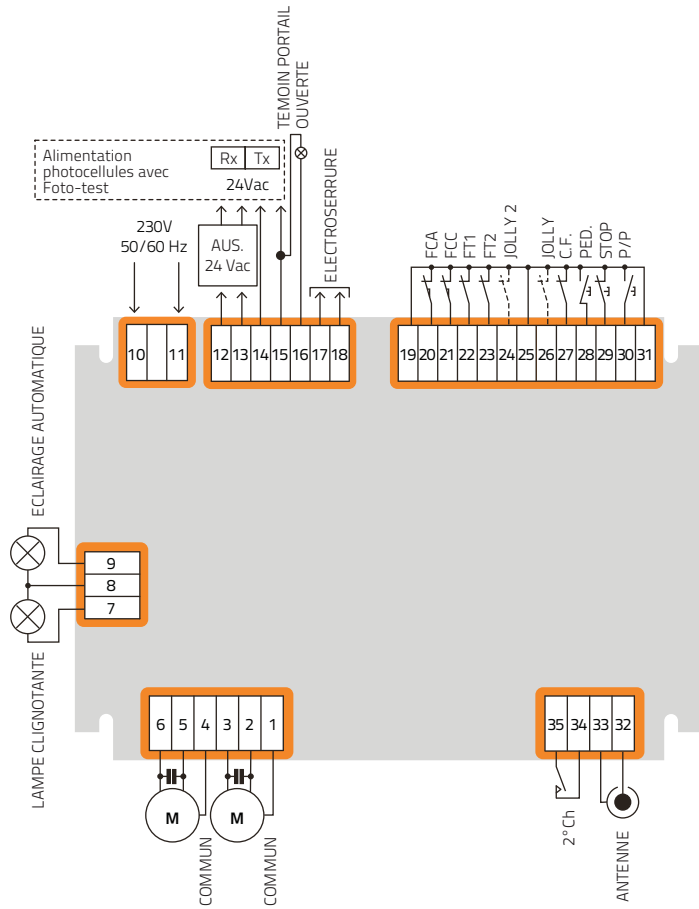

T224

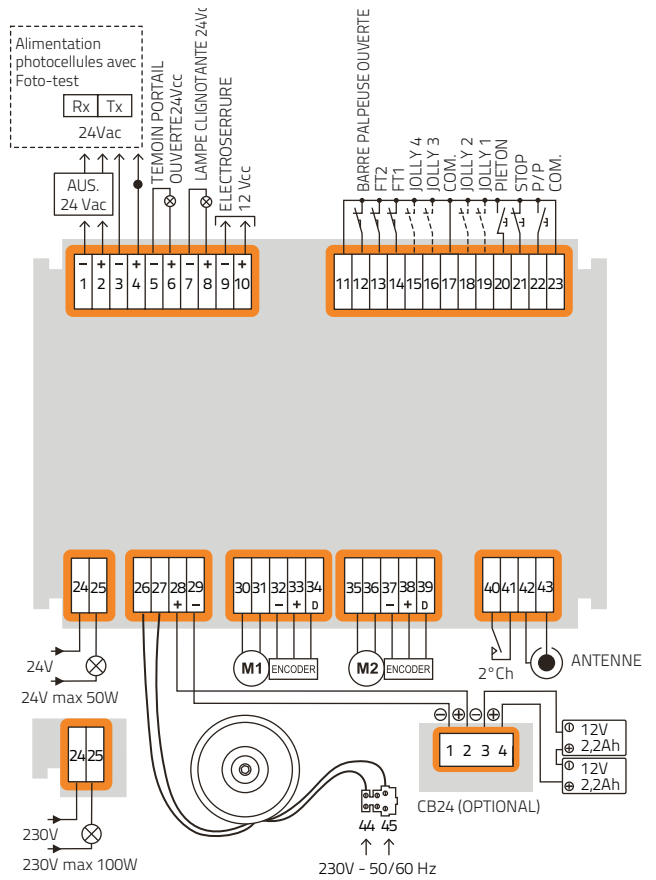

ACCESSOIRES

SERIE OC2

Récepteur embrochable 2 canaux.



LACO 220A

Lampe clignotante 230 V avec antenne intégrée. Pour T201.



LACO 24AL

Lampe clignotante 24 V (seule ampoule) avec antenne intégrée. Pour T224.



SUPBAT

Support batterie pour fixer 2 BAT12V2A au capot du boîtier.

BAT12V2A

Batterie 12V 2Ah.

CB24

Charge-batterie 24 V, à utiliser avec logique de commande 24 V.



SUN POWER

Kit pour l'alimentation solaire de systèmes d'automatisme à 24 Vcc.

