

T400


LOGIQUE DE COMMANDE



Logique de commande pour un moteur triphasé 400 V ou monophasé 230 V, **idéale pour EVO2000T**.

Fonctionnement avec ou sans encodeur.
Munie de fonction d'auto-apprentissage et de deux entrées séparées pour bords sensibles résistifs. (EN 12978).
Connecteur pour récepteur radio embrochable.
Entrées pour fins de course.

CARACTÉRISTIQUE	T400
Tension d'alimentation	230/400 Vca
Alimentation moteur	230/400 Vca
Sortie moteur	n. 1
Puissance max moteur	2000 VA
Indice de protection	IP 56
Connecteur pour récepteur série OC2/SR	OUI
Réglage de couple électronique	NO
Encodeur	OUI
Auto-apprentissage des temps	OUI
Poussoir pas à pas	OUI
Poussoir ouverture	OUI
Poussoir fermeture	OUI
Poussoir stop	OUI
Fin de course	OUI
Photocellule	OUI
Fermeture automatique	OUI
Ralentissement	NO
Frein électronique	OUI
Température de fonctionnement	-20+70 °C

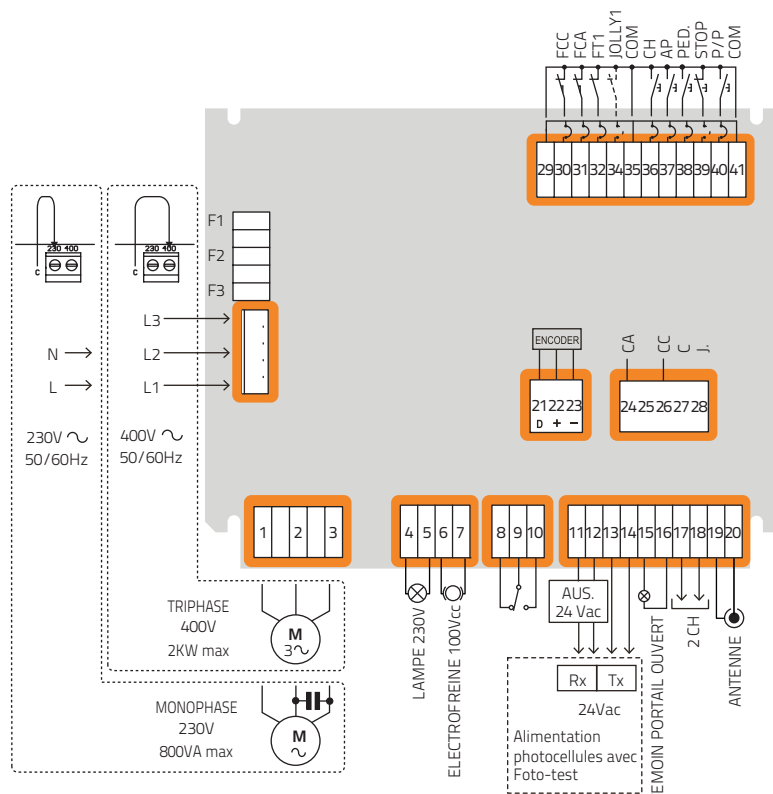

ACCESSOIRES

LACO 220A

Lampe clignotante 230 V avec antenne intégrée.



SERIE OC2

Récepteur emrochable 2 canaux.



TAST3F

Clavier autocollant en polycarbonate complet de branchement et connecteur. Pour usage interne, à appliquer facilement sur les capots des boîtiers Telcoma.

